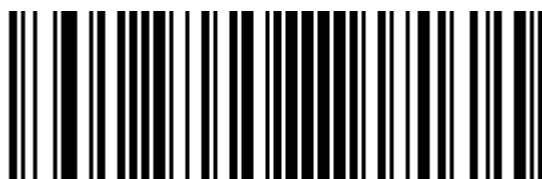


ANLEITUNG FÜR DIE UMSTELLUNG DES QR-CODE-SCANNER (FM3080) AUF SERIELLEN MODUS

1. Schalten Sie den Controller bzw. den QR-Code Scanner ein.
2. Scannen Sie den ersten Barcode. Wenn der Scan erfolgreich war, ertönt ein positiver Quittungston.
3. Scannen Sie den zweiten Barcode. Auch hier ertönt bei erfolgreichem Scan ein positiver Quittungston.
4. Nach ein paar Sekunden sollte eine weitere Ton- und Farbfolge ertönen bzw. angezeigt werden.
Der QR-Code Scanner wurde korrekt vom System erkannt und ist nun einsatzbereit.

1

@SETUPE1

2

@INTERF8



Anleitung auf
Youtube ansehen

